


SPORTY BLUETOOTH EARPHONE LnS-B106
music & call

DESCRIPTION

Talk time: 7 hours   Music time: 7 hours
Standby time: 300 hours
Bluetooth version: 4.0
Bluetooth profiles: A2DP/HFP/HSP/AVRCP
Solution: CSR
Noise reduction: 2-MIC CVC noise reduction
Wireless range: 10m

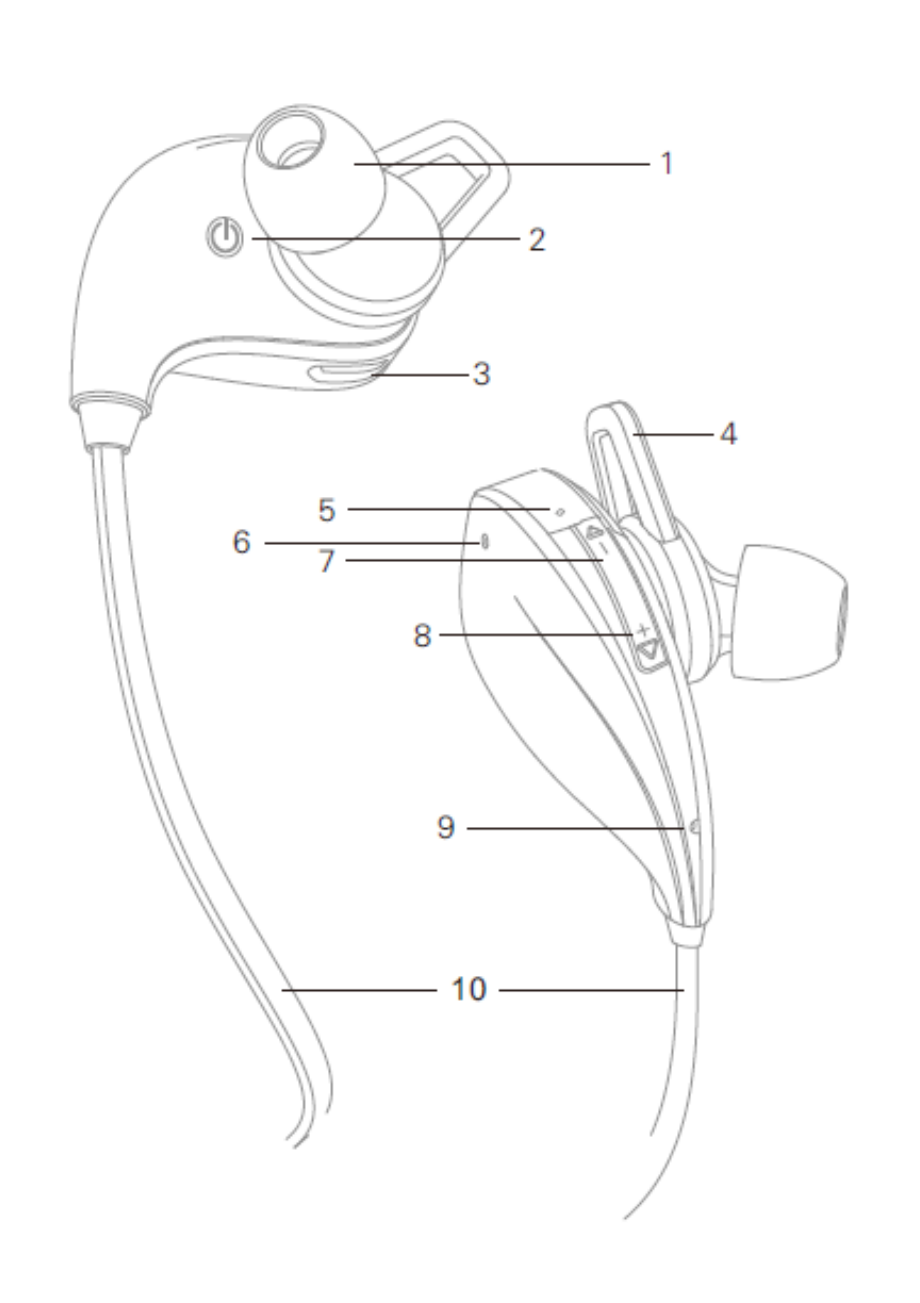

1. Ear cap
2. Multifunction button
3. Charge jack
4. Ear Hoop
5. Status indicator
6. Noise reduction mic
7. Track Back Volume -
8. Track forward Volume +
9. Talking mic
10. Line

Basic operation

1. Volume control: Press and hold the "+" or "-" button for a short time during calls or music playing, the volume will change level by level with a "beep" for each level change. If you press the "+" or "-" button after the maximum volume or minimum volume is reached, the volume will not change. The "beep" at this moment means that the volume has been adjusted to the maximum or minimum.

2. Multifunction button: this button is used to turn on/off the headset, connect and reset headset, etc.

3. LED indicator and voice prompts: When you turn on the headset, the blue LED will flash three times and a voice prompt "power on" will appear. When you turn off the headset, the red LED will flash three times and a voice prompt "power off" will appear. When your headset is in turning on mode or in standby mode, the blue LED will flash once every 5 seconds. During an incoming call, the blue LED will flash continuously. If the call is finished, the blue LED will flash once every 5 seconds. If your headset is being charged, the red LED will light. If your headset is fully charged, the red LED will turn off and the blue LED will turn on.


Pair & connect

1. With the headset power off, press and hold the Multifunction Button for about 6 seconds. You will hear the voice prompts "power on" and "pairing" and see the blue LED and red LED flash alternately.

2. Turn on the Bluetooth feature on your mobile phone or other devices, then use menus to "add", "search" or "scan" new Bluetooth devices.



3. Choose "LnS-B106" from the Bluetooth device list of your mobile phone or other devices and connect (if you are required to enter the password, enter 0000). When connected, you will hear the voice prompt "connection successful". Now you can use the call function or listen to the audio on your mobile phone or other devices.
4. Once paired with the first device, B106 will automatically search for a second device for 30 seconds. If no second device is found, music will resume play with first device as usual. If second device is found, pairing will occur immediately.

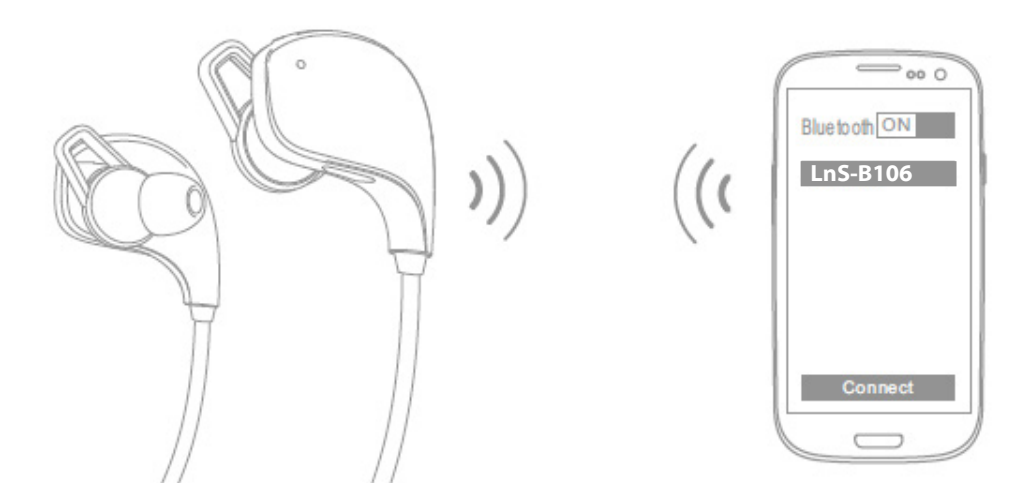


Auto power-off

When the distance between the earpiece and the mobile phone is beyond effective range, a voice prompt "connection lost" and earpiece disconnects with the mobile phone, the earpiece will power off automatically for 30 minutes.

OPERATING INSTRUCTION
Multipoint connection

1. With the headset powered off, press and hold the multifunction button for 6 seconds to turn the Bluetooth feature on and enter pairing mode.
2. Turn on the Bluetooth feature on the first mobile phone to pair with the headset. Turn off the headset after they are connected.
3. Turn on the Bluetooth feature on the second mobile phone to pair with the headset.
4. Restart the "B106", the headset will connect to the two paired mobile phones automatically.

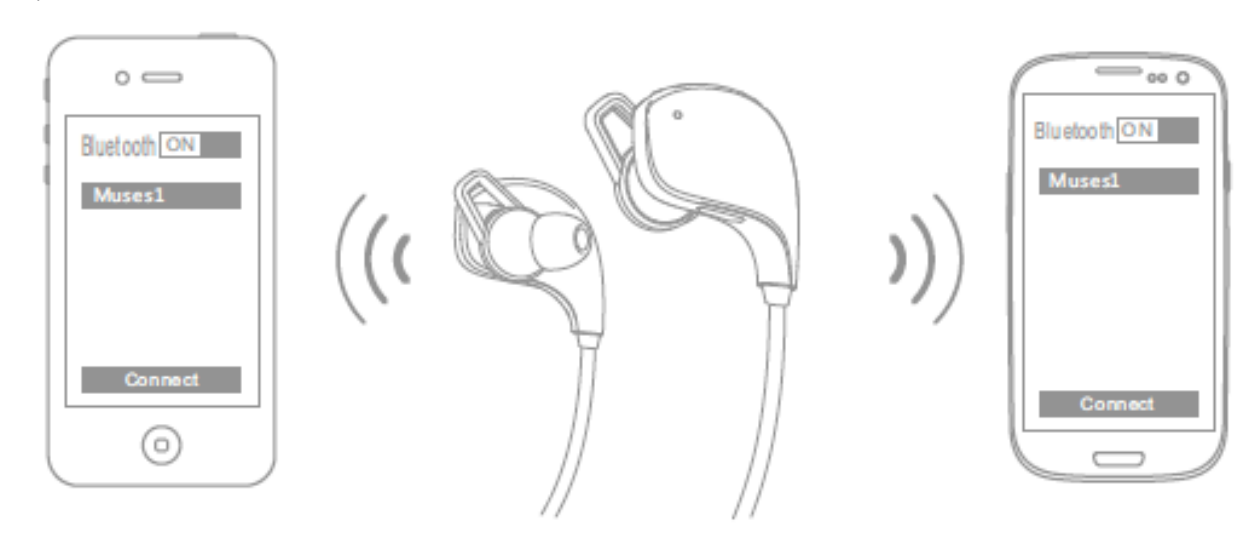


Calls

1. Answer a call: Press volume button (+ or -) to answer an incoming call.
2. End a call: Press and hold the volume button (+ or -) for about 2 seconds to end a call.
3. Redial last call: Press the volume button "-" twice. The mobile phone will redial the last number.
4. Automatic switch between music and calls: During a phone call, your music will pause. When the call ends, music will resume playing.

Music

Operation (compatibility with the player is required)

1. Go to previous song: Press and hold "▲" for about 2 seconds when playing music, and the previous song
will be played.
2. Go to next song: Press and hold "▼" for about 2 seconds when playing music, and the next song will be played.
3. Pause/Play: When playing music, press "-" and "+" together for a short time to pause/play music.
4. Automatic switch between music and calls: During a phone call, your music will pause. When the call ends, music will resume playing.



Battery Indicator

When the headset is connected to a device with iOS system, a battery indicator will appear at the upper right of the system, indicating battery status of the headset.

Charge

Your headset has enough power to complete the pairing and a few calls. When battery is low, you will hear the voice prompt "battery low". It takes 1.5 hours to fully charge the headset. The red LED turns on during charging. The red LED will turn off and the blue LED will turn on after being fully charged.

Connection standby

After successful pairing and connection, you will hear the voice prompt "connection successful". The headset will be in turning on mode or standby mode automatically and the blue LED will flash once every 5 seconds, when the headset disconnects from the phone, you will hear the voice prompt "connection lost".

Automatic connection after powering on

In turning off mode, press and hold the multifunction button for about 2 seconds and release. The headset will search valid devices paired before and connect with them automatically, with the voice prompt "connection successful".

Power off

In turning on mode, press and hold the multifunction button for about 4 seconds. The red LED will flash three times rapidly before turning off. A voice prompt "power off" will appear, indicating the headset has been turned off.

Hard reset

In turning on mode, press and hold the multifunction button with the charger plugged to reset the headset. Once reset, the red LED will light (you can release the multifunction button 2 seconds after mounting the charger).






BLUETOOTH SPORT ÉCOUTEUR LnS-B106
Musique & appel

DESCRIPTION

Durée d'appel: 7 heures
Durée d'écoute: 7 heures
Temps de veille: 300 heures
Version Bluetooth: 4.0
Profils Bluetooth: A2DP/HFP/HSP/AVRCP
Solution: CSR
Réduction du niveau sonore: réduction sonore 2-MIC CVC
Portée sans-fil: 10m

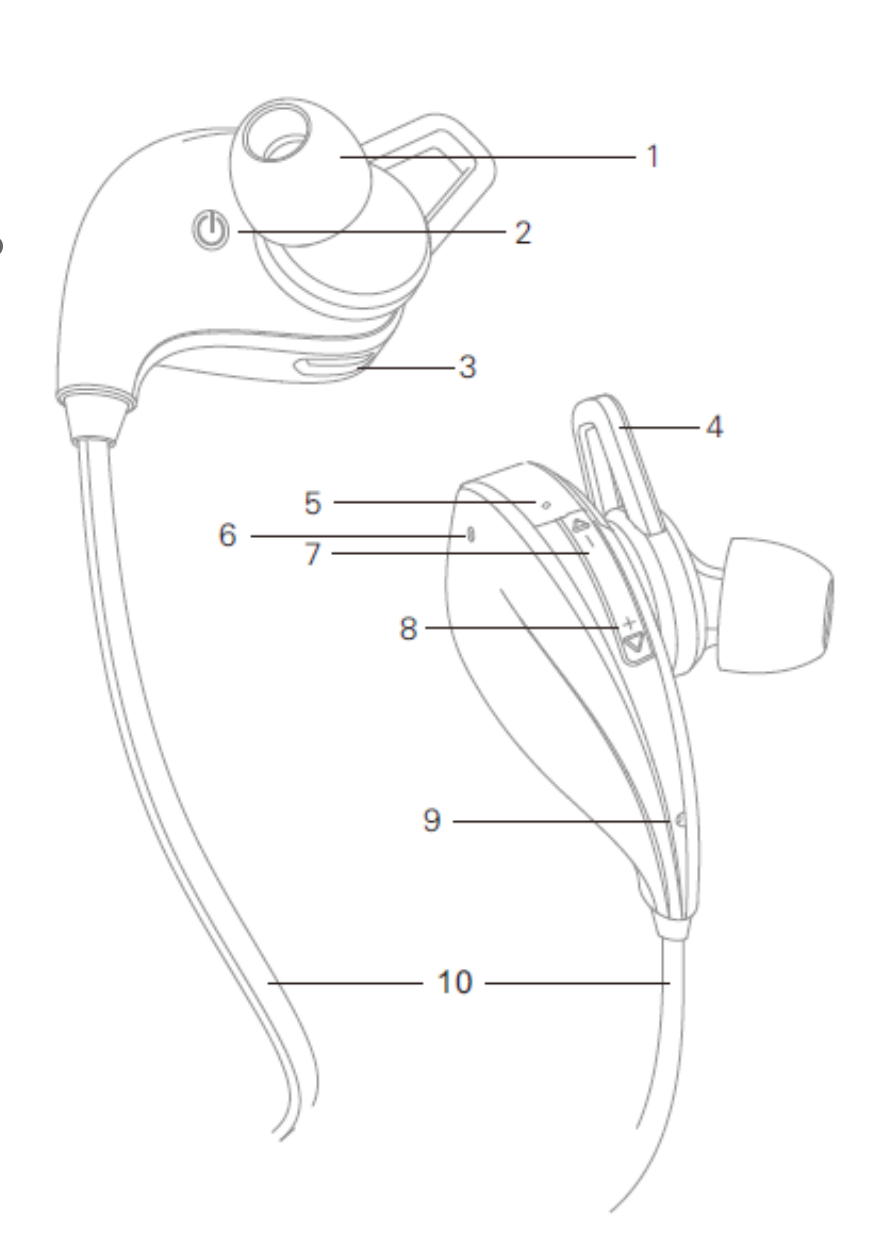

1. Écouteur
2. Bouton multifonctions
3.Prise de charge
4.Attache de l'oreille
5.Voyant lumineux
6.Micro de réduction sonore
7.Piste précédente Volume -
8.Piste suivante Volume +
9.Micro de conversation
10.Câble

Utilisation de base

1.Contrôle du volume: Pressez et maintenez brièvement enfoncé le bouton « + » ou « - » pendant les appels ou en lecture de musique, le niveau du volume changera peu à peu accompagné d'un « bip » à chaque niveau supérieur. Si vous appuyez sur le bouton « + » or « - » une fois que le niveau de volume minimum ou maximum ait été atteint, le volume ne changera pas. Le « bip » que vous entendrez signifie que le volume a été ajusté au maximum ou au minimum.

2. Bouton multifonctions: ce bouton est utilisé pour allumer/éteindre le casque, brancher ou réinitialiser le casque, etc.

3. Voyant LED et messages vocaux: lorsque vous allumez le casque, le voyant LED bleu clignote trois fois et le message vocal « mise en marche » apparait. Lorsque votre casque est en mode de mise sous tension, le voyant LED bleu clignote une fois toutes les 5 secondes. Lors d'un appel entrant, le voyant LED bleu clignote de façon continue. Si l'appel se termine, le voyant LED bleu clignote une fois toutes les 5 secondes. Si votre casque est en charge, le voyant LED rouge s'allume. Si la charge du casque est terminée, le voyant LED rouge s'éteint et le voyant LED bleu s'allume.


Jumeler & connecter

1.Lorsque le casque est éteint, appuyez et maintenez enfoncé le bouton multifonctions pendant 6 secondes. Les messages vocaux "mise en marche" et "jumelage" apparaissent et les voyants LED bleu et rouge clignotent chacun leur tour.

2.Activer l'option Bluetooth sur votre téléphone portable ou tout autre appareil puis utilisez les menus pour "ajouter", "rechercher" ou "scanner" de nouveaux dispositifs Bluetooth.



3.Choisir "LnS-B106" sur la liste du dispositif Bluetooth de votre téléphone portable ou d'un autre appareil et connectez-le (si vous devez entrer un mot de passe, entrez 0000). Une fois connecté, vous entendrez le message vocal "Connexion réussie". Vous pouvez désormais utiliser la fonction appel ou écouter de la musique sur votre téléphone portable ou d'autres appareils.
4. Quand mis en position avec le premier relai , B106 va rechercher automatiquement un second parameter pendant 30 secondes. Si ce dernier n est pas trouve la musique va continuer a jouer avec le premier comme precedemment. Si le second relai est trouve le contact sera etabli immediatement et celui ci servira alors de soutient au reseau porteur.

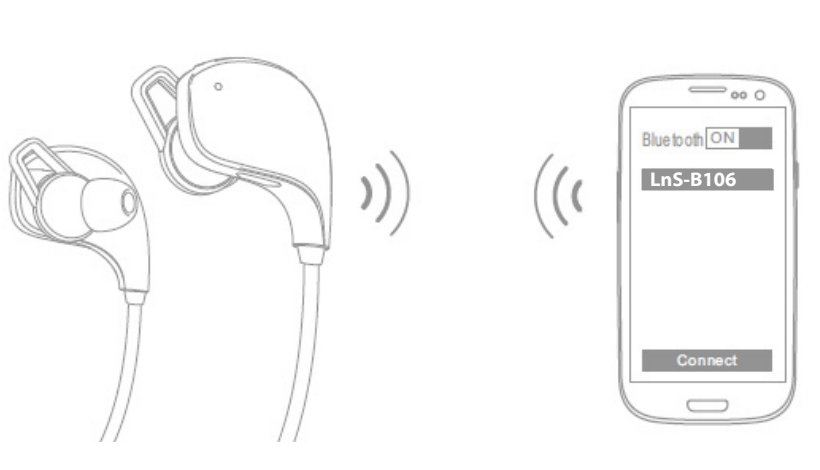

Mise hors-tension automatique

Lorsque la distance entre le casque et le téléphone portable dépasse les limites de la portée, le message vocal suivant "connexion perdue" se manifeste et le casque se déconnecte du téléphone portable puis s'éteint automatiquement pendant 30 minutes.


MODE D’EMPLOI Connexion multipoints

1.Lorsque le casque est éteint, appuyez et maintenez enfoncé le bouton multifonctions pendant 6 secondes pour activer l’option Bluetooth et ainsi entrer en mode jumelage.

2.Activer l’option Bluetooth sur le premier téléphone portable pour effectuer le jumelage avec le casque. Éteindre le casque une fois les deux appareils connectés.

3.Activer l’option Bluetooth sur le second téléphone portable pour le jumeler avec le casque.

4.Relancer le "B106", et le casque se connecte automatiquement aux deux téléphones portables jumelés.

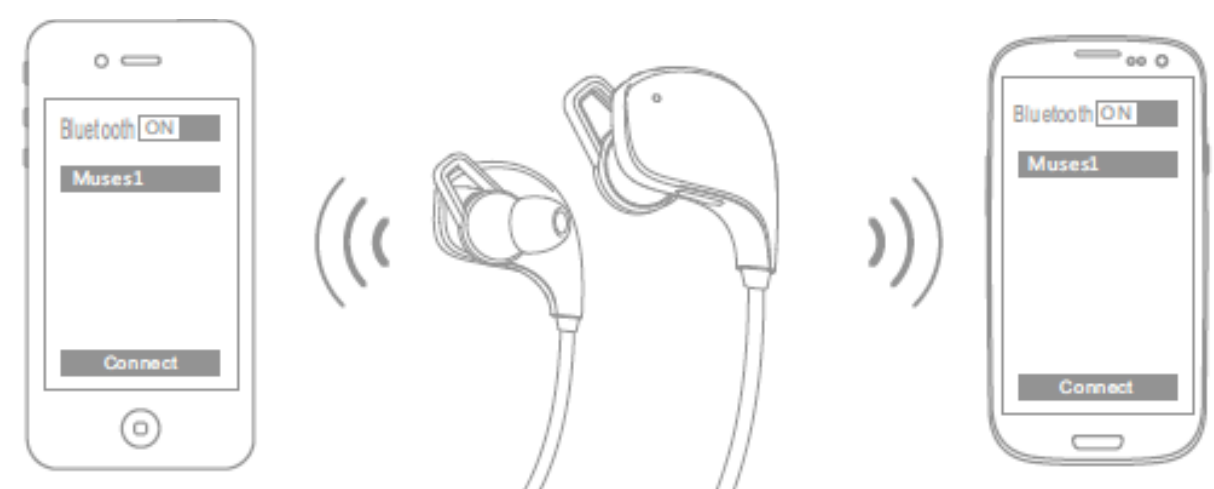

Appels Utilisation

1.Répondre à un appel: appuyez sur la touche du volume (+ ou -) pour répondre à un appel entrant.

2.Terminer un appel: appuyez et maintenez enfoncée la touche du volume (+ ou -) pendant environ 2 secondes pour terminer un appel.

3.Rappeler le dernier numéro: Appuyez sur la touche du volume « - » deux fois. Le téléphone portable recompose le dernier numéro.

4.Permutation automatique entre la musique et les appels: lors d’un appel, la musique sera sur pause. Lorsque l’appel est terminé, la lecture de la musique reprend.

Musique


Mode d'emploi (compatibilité avec le lecteur est obligatoire)

1.Revenir à la piste précédente: appuyez et maintenir enfoncé « ▲ » pendant environ 2 secondes pendant l'écoute pour lancer la piste précédente.

2.Piste suivante: appuyez et maintenir enfoncé « ▼ » pendant environ 2 secondes pendant l'écoute pour lancer la lecture de la piste suivante.

3.Pause/Lecture: lorsque vous écoutez de la musique, appuyez brièvement sur « - » et « + » en même temps pour mettre la musique sur pause/lecture.

4.Permutation automatique entre musique et appels: pendant un appel téléphonique, votre musique se mettra sur pause. Lorsque l'appel se termine, la lecture s'enclenche de nouveau.



Indicateur de la batterie

Lorsque le casque est connecté à un appareil doté d'un système iOS, un indicateur de batterie apparait en haut à droite du système et indique le statut de batterie du casque.

Recharger

Votre casque est assez puissant pour compléter le jumelage et quelques appels. Lorsque la batterie est faible, vous entendrez le message vocal suivant: " Batterie faible". Environ 1 heure et 30 minutes sont nécessaires au rechargement complet du casque. Le voyant LED rouge s'allume lors du rechargement. Le voyant LED rouge s'éteindra et le bleu s'allumera lorsque la charge est complète.

Connexion en veille

Après un jumelage et une connexion réussie, vous entendrez le message vocal « connexion réussie ». Le casque se mettra alors automatiquement en mode mise en marche ou en mode veille et le voyant LED bleu clignotera une fois toutes les 5 secondes. Lorsque le casque se déconnecte du téléphone, vous entendrez le message vocal « connexion perdue ».

Connexion automatique après la mise en marche.

En mode hors-tension, appuyez et maintenez enfoncé le bouton multifonctions pendant environ 2 secondes puis relâchez. Le casque recherche alors des appareils jumelés auparavant et s'y connecte automatiquement accompagné du message vocal suivant "connexion réussie".

Mise hors-tension

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez et maintenez enfoncée la touche multifonctions pendant environ 4 secondes. Le voyant LED rouge clignote alors trois fois rapidement avant de s'éteindre. Le message vocal « Mise hors tension » apparait indiquant que le casque a été éteint.

Redémarrage à froid

En mode mise en marche, appuyez et maintenez enfoncé le bouton multifonctions avec le chargeur branché afin de redémarrer le casque. Une fois redémarré, le voyant LED rouge s'allume (vous pouvez relâcher le bouton multifonctions 2 secondes après avoir branché le chargeur).

LifeNsoul


www.lifensoul.com



SPORTY BLUETOOTH AUDÍFONOS LnS-B106
Para música y telefonía

DESCRIPCIÓN

Tiempo de llamada: 7 horas
Tiempo de música: 7 horas
Tiempo en espera: 300 horas
Versión de Bluetooth: 4.0
Perfiles de Bluetooth: A2DP/HFP/HSP/AVRCP
Solución: RSC
Reducción de ruido: 2-MIC CVC de reducción de ruido
Rangoinalámbrico: 10m

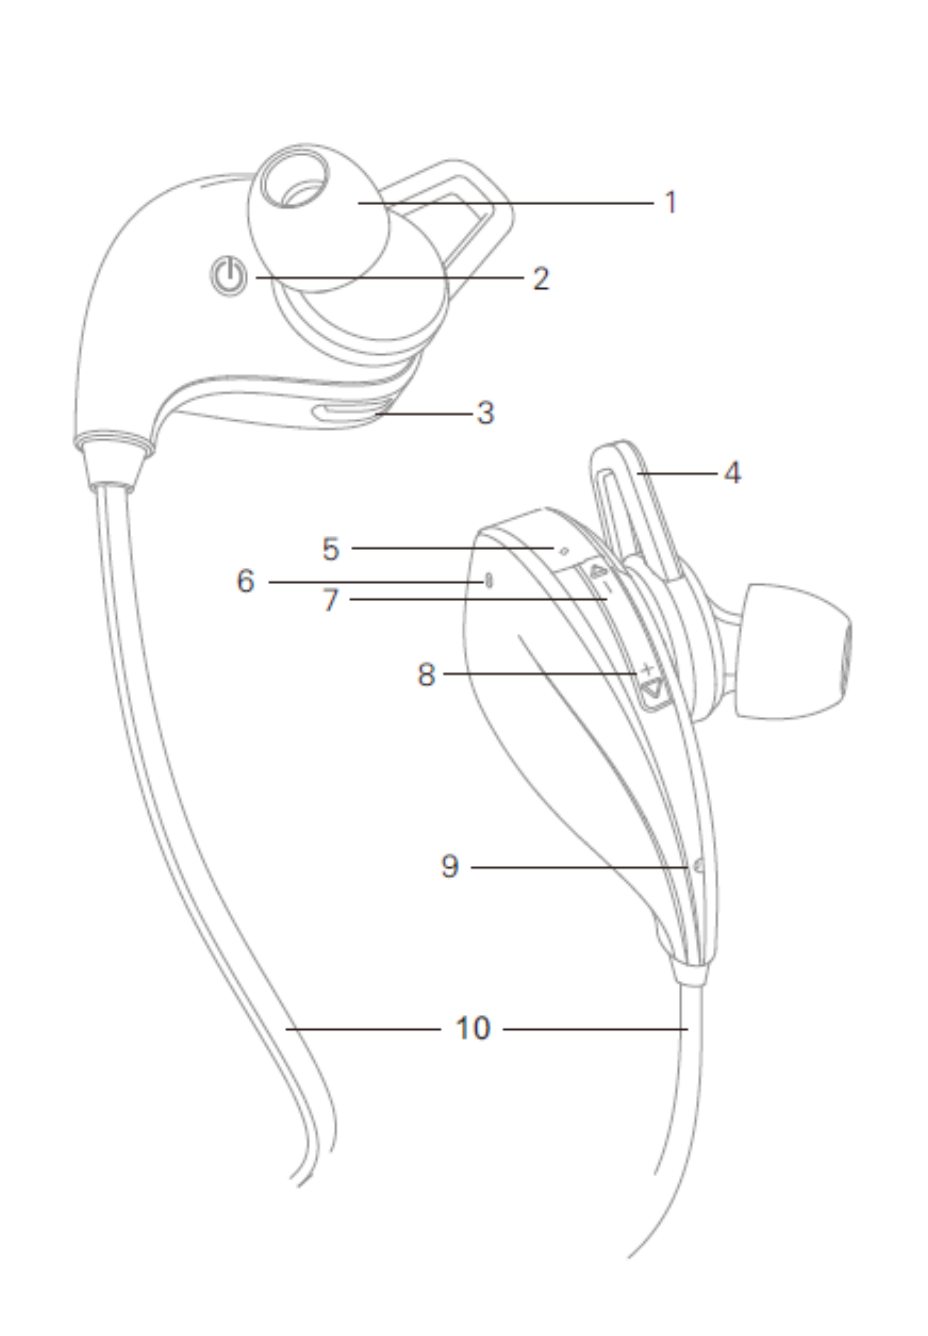

1. Tope auditivo
2. Botón multifuncional
3. Conector de carga
4. Aro de audición
5. Indicador de estado
6. Micrófono de reducción de ruido
7. Control de reducción de volumen -
8. Control de aumento de volumen +
9. Micrófono de voz
10. Cables

Operaciónbásica

1.Control de volumen: Presione y sostenga el botón "+" o "-"por un corto lapso durante las llamadas o la reproducción de música; el volumen cambiará de nivel produciendo un "pitido" cada vez que se cambia de nivel.Si usted presiona el botón "+" o "-"después de alcanzar el volumen máximo o mínimo, el volumen no cambiará.El "pitido" de volumen máximo o mínimo significa que el volumen se ha ajustado al máximo o al mínimo.

2.Botón multifuncional: este botón se utiliza para activar o desactivar los auriculares, para conectar y reiniciar los auriculares, etc.

3.Aviso de voz e indicador LED: Cuando encienda losauriculares, el LED azul parpadeará tres veces y sonará un aviso de voz que indica el modo"encendido". Cuando apague los auriculares, el LED rojoparpadeará tres veces, y sonará un aviso de voz que indica el modo "apagado". Cuando los auriculares están en modo encendido o en modo de espera, el LED azul parpadeará una vez cada 5 segundos.Durante una llamada entrante, el LED azul parpadeará continuamente. Al terminar la llamada, el LED azul parpadeará una vez cada 5 segundos.Si los auriculares se están cargando, se iluminará el LED rojo.Si los auriculares se han cargado completamente, el LED rojo se apagará y el LED azul se encenderá.


Emparejar y conectar

1.Con los auriculares apagados, presione y sostenga el botón multifuncional durante unos 6 segundos.Usted oirá los avisos de voz "encendido" y "emparejando" y elLED rojo y el LED azul parpadearán alternativamente.
2.Active la función de Bluetooth en su teléfono móvil o desde cualquierotro dispositivo, luego utilice los menús "agregar", "buscar" o "explorar" nuevos dispositivos Bluetooth.



3.Seleccione "LnS-B106" en la lista de dispositivos Bluetooth de su teléfono móvil u otro dispositivo y ordene la conexión (si se requiere de una contraseña, introduzca 0000).Cuando se conecte, escuchará el mensaje de voz "conexión exitosa". Ahora puede utilizar la función de llamada o escuchar el audio de su teléfono móvil u otros dispositivos.

4. Cuando emparejado con el primer dispositivo, B106 buscará automáticamente un segundo dispositivo por 30 segundos. Si no se encuentra un segundo dispositivo, la música volverá a jugar con el primer equipo como de costumbre. Si se encuentra el segundo dispositivo, el vínculo se producirá inmediatamente.





Apagado automático

Cuando la distancia entre los auriculares y el teléfono móvil sobrepasa el alcance eficaz, sonará un aviso de voz "conexión perdida" y los auriculares se desconectarándel teléfono móvil, los auriculares se apagarán automáticamente durante 30 minutos.


INSTRUCCIONES DE USO Conexiónmultipunto

1.Con los auriculares apagados, presione y sostenga el botón multifuncional durante 6 segundos para activar la función de Bluetoothy entrar en el modo de emparejamiento.

2.Active la función de Bluetooth en el primer teléfono móvil que va a emparejar con los auriculares.Apague los auriculares después deconectarlos.

3.Active la función de Bluetooth en el segundo teléfono móvil que vaa emparejar con los auriculares.

4.Reinicie el "B106", los auriculares se conectarán automáticamente a los dos teléfonos móviles sincronizados.

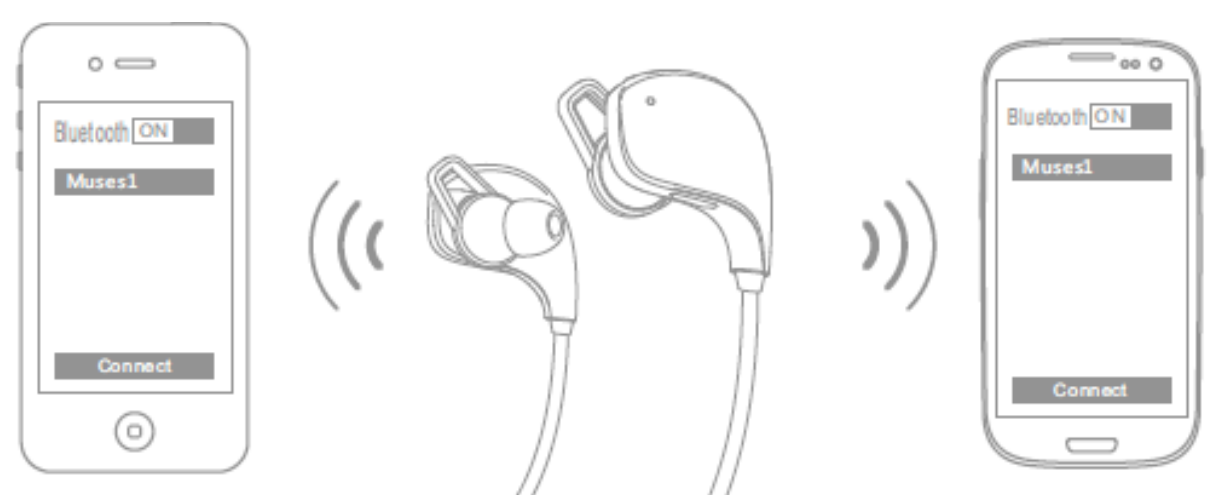

Llamadas Operación

1.Contestar una llamada: Presione el botón de volumen (+ o -) para responder a una llamada entrante.

2.Terminar una llamada: Presione y sostenga el botón de volumen (+ o -) durante unos 2 segundos para finalizar la llamada.

3.Volver a marcar la última llamada: Presione el botón de volumen "-" dos veces.El teléfono móvil llamará al último número marcado.

4.Interruptor automático entre música y llamadas: al entrar una llamada, la reproducción de música se interrumpirá.Cuando la llamada termina, la música se reanuda.

Música


Operación (se requiere compatibilidad con el reproductor)

1.Para reproducir la pieza musical anterior: Presione y sostenga "▲" por unos 2 segundos mientras suena la música para reproducir la pieza musical anterior.

2.Ir a la siguiente pieza musical: Presione y sostenga "▼" por unos 2 segundos mientras suena la música para reproducir la siguiente pieza musical.

3.Pausa/Reproducir: Al reproducir música, presione "-" y "+" simultáneamente por un corto tiempo para pausar/reproducir la música.

4.Interruptor automático entre música y llamadas: al entrar una llamada la música se interrumpirá.Cuando la llamada termina, la música reanudará su reproducción.



Indicador de bacteria

Cuando los auriculares están conectados a un dispositivo con sistema iOS, aparecerá un indicador de batería en la parte superior derecha del sistema indicando el estado de la batería de los auriculares.

Carga

Sus auriculares tienen suficiente energía para completar el emparejamiento y realizar algunas llamadas.Cuando la batería está baja, escuchará el aviso de voz "batería baja".Se requieren 1.5 horas para cargar completamente los auriculares. El LED rojo se iluminadurante la carga.El LED rojo se apagará y elLED azul se encenderá después de una carga completa.

Conexión en espera

Después de emparejar y conectar satisfactoriamente, escuchará el aviso de voz "conexión exitosa".Los auriculares estarán en el modo encendido o en modo de espera automáticamente, y el LED azul parpadeará una vez cada 5 segundos; cuando los auriculares se desconectan del teléfono, escuchará el aviso de voz "conexión perdida".

Conexiónautomáticadespués de encendido

En modo apagado, presione y sostenga el botón multifuncional durante unos 2 segundos y suelte.Los auriculares detectarán los dispositivos válidos emparejados anteriormente y los conectará automáticamente con el aviso de voz "conexión exitosa".

Apagado

En modo encendido, presione y sostenga el botón multifuncionaldurante unos 4 segundos.El LED rojo parpadeará tres veces rápidamente antes del apagado. Sonará un aviso de voz "apagado" indicando que los auriculares han sido apagados.

Reposición

En modo encendido, presione y sostenga el botón multifuncional con el cargador conectado para reiniciar los auriculares.Tras reiniciar, el LED rojo se iluminará (podrá soltar el botón multifuncional 2 segundos después de conectar elcargador).

LifeNsoul

www.lifensoul.com